



GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

BESKYDY originalní produkt



Úvod

Značka

Značka › Užití

Značka › Bezpečná zóna a minimální velikost

Značka › Barvy

Značka › Barvy › Barevné varianty

Značka › Barvy › Barevné podklady

Značka › Barvy › Barevné podklady

Značka › Chybné užití

Značka › Štít

Značka › Štít › Délka

Vodoznak

Vodoznak › Definice a minimální velikost

Vodoznak › Přípustný ořez

Vodoznak › Barvy

Písmo

Písmo › Základní písmo

Písmo › Doplnkové písmo

Tiráž

Grafický manuál slouží jako návod užívání značky, jako garance původu výrobku v regionu, jeho kvality, šetrnosti vůči životnímu prostředí a zachování jedinečnosti výrobku s ohledem na tradice, používání místních surovin, podíl ruční práce nebo reprezentace území.

Označení místních výrobků pomáhá zviditelnit region a zhodnotit jeho turistickou atraktivnost, která je mimo jiné tvořena zdravým životním prostředím, kvalitními a šetrnými formami hospodaření, tradičními výrobky atd. To oceňují návštěvníci, ale i místní obyvatelé, kteří tak mají zároveň příležitost podpořit „svého“ výrobce. Certifikace pomáhá čelit nepůvodním produktům s pochybnou značkou „pravosti“ a „původnosti“.

Mgr. Iva Dyková

Asociace regionálních značek, o.s.

Rázovitý kraj kopců, pastvin a lidových tradic se odráží v lidské práci, která přetrvává po celé generace. Drsná, ale zároveň krásná příroda a těžký život v horách provokuje místní obyvatele k tvorbě originálních výrobků a služeb.

Ing. Dalibor Kvita

Regionální koordinátor projektu
Občanské sdružení Hájenka

Značka vychází z motivů tradiční lidové tvorby, která je svázána s lidskou zručností a osobním přístupem při výrobě v horském a podhorském regionu. Stylizovaný ornament je proto vhodným a jednoduchým symbolem, který symbolizuje tradiční lidovou tvořivost a výrobu v Beskydech. Nepřesný okraj symbolu představuje jistou historickou patinu, která je známkou dlouhodobého používání, opracování a kvality. Moderní a jednoduché písmo naopak odkazuje na současnost, jako pokračování a rozvíjení původních výrobních postupů.

Mgr. David Škodný
2123design s.r.o.
Autor značky

Značka

Značka je základním vizuálním prvkem a užívá se pro veškerá označení týkající se projektu. Aplikace značky a jejích variant je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Pro její nepravidelný tvar ji lze získat pouze z původního elektronického zdroje.









Menší vzdálenost (než X) značky od jiného objektu není povolena.







Šíře bezpečné zóny odpovídá šíři mezery X.



Minimální velikost
(výška 10 mm)

		CMYK	RGB	PANTONE
1		0-30-70-10	214-159-88	131 C/U 70 %
2		0-35-85-13	196-147-33	131 C/U 85 %
3		0-40-100-15	195-138-49	131 C/U 100 %
4		0-0-0-100	0-0-0	Black



		CMYK	RGB	PANTONE*
1		0-0-0-40	180-180-180	422 C/U
2		0-0-0-55	147-147-147	423 C/U
3		0-0-0-70	113-113-113	424 C/U
4		0-0-0-100	0-0-0	Black

*) Při použití přímých barev PANTONE je možné dosáhnout jednotlivých odstínů rastrem ve stejném procentuálním množství jako u CMYK.



Pozitivní šedo-černá verze



Pozitivní černá verze
CMYK 0-0-0-100



Negativní bílá verze značky
CMYK 0-0-0-0

Základní pozitivní značka se nejčastěji vyskytuje na světlém pozadí s maximální intenzitou barevného podkladu 20 % (v soutisku CMYK je intenzita barevného podkladu dána součtem % jednotlivých barevných kanálů). Je-li intenzita podkladu vyšší než 20 %, použijte jako podklad pod značkou bílý štít (viz Značka/Štít).

Pozitivní šedo-černá značka může být umístěna na šedém podkladu s maximální intenzitou 15 %.

Příklad ověření
maximální intenzity
pozadí pod značkou
CMYK 10-0-10-0
 $10\%+10\%=20\%$



Příklad ověření
maximální intenzity
pozadí pod značkou
CMYK 15-0-0-5
 $15\%+5\%=20\%$

Příklad ověření
maximální intenzity
pozadí pod značkou
CMYK 0-0-0-20
 $0\%+0\%+0\%+20\%=20\%$

Příklad ověření
maximální intenzity
členitého pozadí:
nejtmavější místo
CMYK 7-2-0-11
 $7\%+2\%+11\%=20\%$



Příklad ověření
maximální intenzity
šedého pozadí
pod šedo-černou značkou:
CMYK 0-0-0-15
 $0\%+0\%+0\%+15\%=15\%$

Negativní bílá varianta značky se používá na sytých, tmavých jednobarevných nebo příliš tmavých členitých podkladech. Pozadí má minimální intenzitu 150 % (v soutisku CMYK je intenzita barevného podkladu dána součtem % jednotlivých barevných kanálů). Intenzita šedého podkladu musí být nad 50 % černé barvy.

Pozitivní černá varianta může být umístěna na barevném podkladu s maximální intenzitou barev 60 %. Intenzita šedého podkladu musí být maximálně 50 % černé barvy.

Příklad ověření
minimální intenzity
pozadí pod značkou
CMYK 50-0-50-50
 $50\%+50\%+50\%=150\%$



Příklad ověření
minimální intenzity
pozadí pod značkou
CMYK 100-50-0-0
 $100\%+50\%=150\%$

Příklad výpočtu
minimální intenzity
pozadí v odstínech šedé
CMYK 0-0-0-51
 $0\%+0\%+0\%+51\%=51\%$

Příklad ověření
minimální intenzity
u členitého pozadí:
nejsvětější místo
CMYK 8-52-84-6
 $8\%+52\%+84\%+6\%=150\%$

Příklad ověření
maximální intenzity
pozadí pod značkou
CMYK 30-0-30-0
 $30\%+30\%=60\%$



Příklad ověření
maximální intenzity
pozadí pod značkou
CMYK 40-0-0-20
 $40\%+20\%=60\%$

Příklad ověření
maximální intenzity
pozadí pod značkou
CMYK 0-0-0-50
 $0\%+0\%+0\%+50\%=50\%$

Příklad ověření
maximální intenzity
členitého pozadí:
nejtmavější místo
CMYK 30-20-0-10
 $30\%+20\%+10\%=60\%$

Ukázky chyb se vztahují na všechny tvarové i barevné varianty značky. Dodržujte pravidla užití značky, která jsou popsána v tomto manuálu a používejte pouze originální zdroj značky.



Nepřípustné natočení



Nepřípustná barevnost



Nepřípustná deformace



Nepřípustné použití kontury



Nepřípustná použití částí značky



Nepřípustné grafické efekty



Nepoužití registrační značky
®



Nepřípustná intenzita
podkladu



Nerespektování bezpečné
zóny



Podkladový štít zvýrazňuje značku a zároveň vytváří její ochrannou zónu. Štít je možné použít pouze s uživatelskou variantou značky tak, jak je v této části specifikováno. Používejte štít na barevném pozadí tam, kde dochází k potlačení značky. Štít musí vždy vycházet z okraje plochy (viz ukázky), nelze jej použít v rohu. Barva štítu je vždy bílá bez kontury.

Ukázka použití štítu na členitém pozadí



Ukázka použití štítu na jednobarevném pozadí




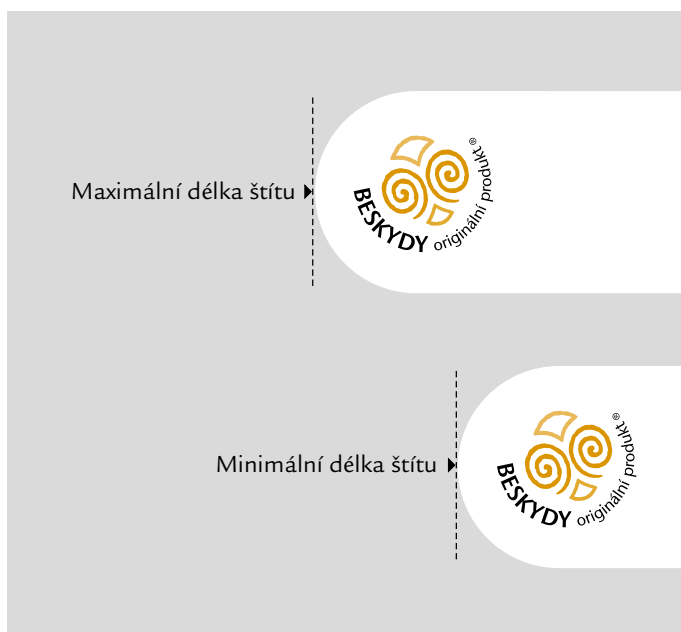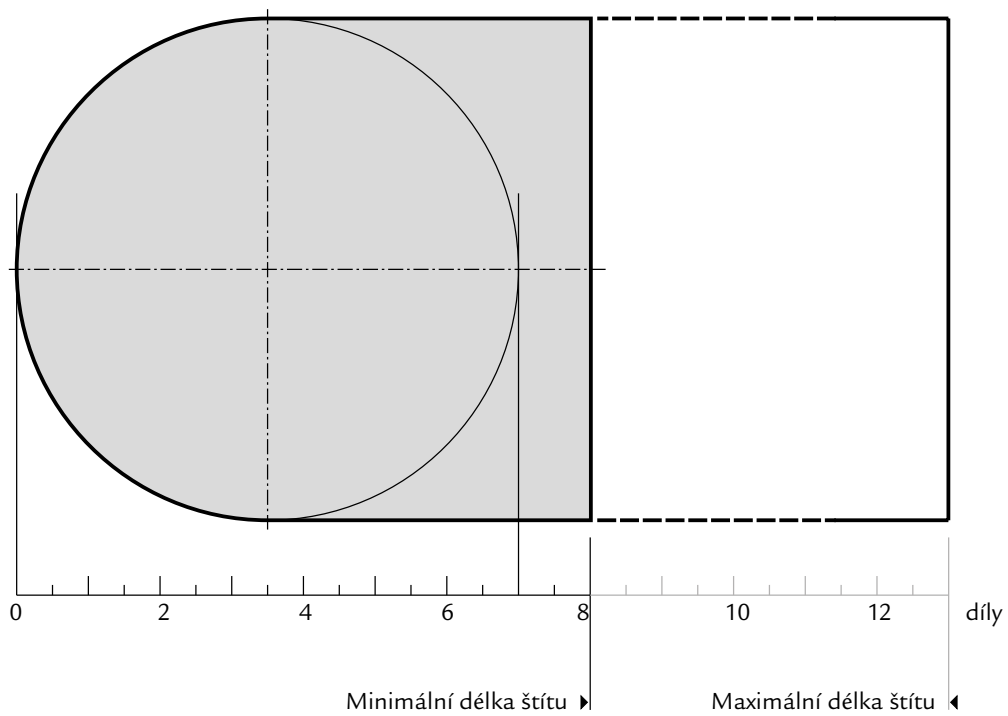

Vodoznak

Vodoznak je doplňkovým grafickým prvkem, který slouží k vyplnění nečlenitých ploch na propagačních materiálech projektu a nelze jej aplikovat samostatně. Na rozdíl od symbolu značky ARZ, který má barevně vyplněné objekty, má vodoznak barevně vyplněnou plochu obrysů. Samostatný symbol ze značky ARZ není možné použít jako vodoznak. Vzhledem ke komplikovanosti tvaru je nutné použít zdrojová data vodoznaku. Vodoznak je možné překrývat jinými grafickými prvky nebo použít jeho výřez v souladu s manuálem. Nelze upravovat, nahrazovat, odebírat nebo jinak zasahovat do celku nebo jeho jednotlivých částí.


Vodoznak používejte v souladu s grafickým manuálem značky Asociace regionálních značek.

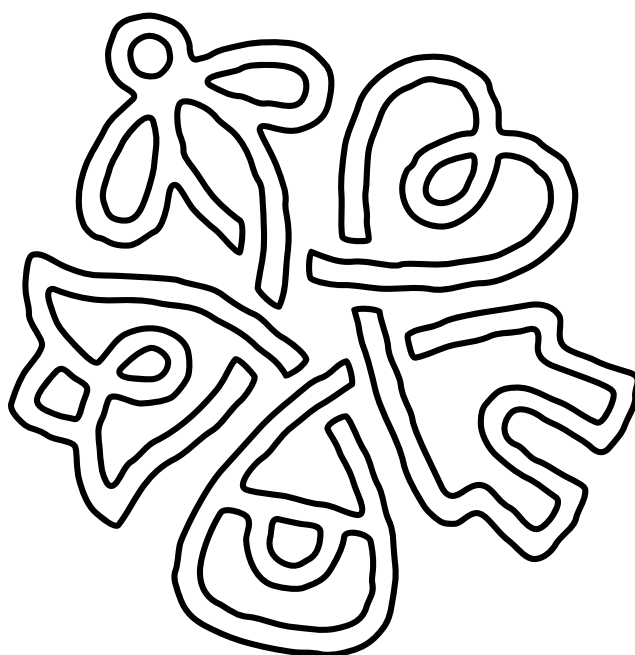


*Minimální velikost
(šířka 5 mm)*

Vodoznak je možné zobrazit jako celek nebo zobrazit bez přípustných částí. Přípustné varianty ořezu jsou zobrazené v ukázkách možností PŘÍPUSTNÉHO ořezu. Přerušovaná čára určuje nejzažší část, kterou je možné oříznout. Ukázky vybraných možností NEPŘÍPUSTNÉHO ořezu nezobrazují všechny nepřípustné varianty, které se mohou vyskytnout.

Ukázka možností PŘÍPUSTNÉHO ořezu

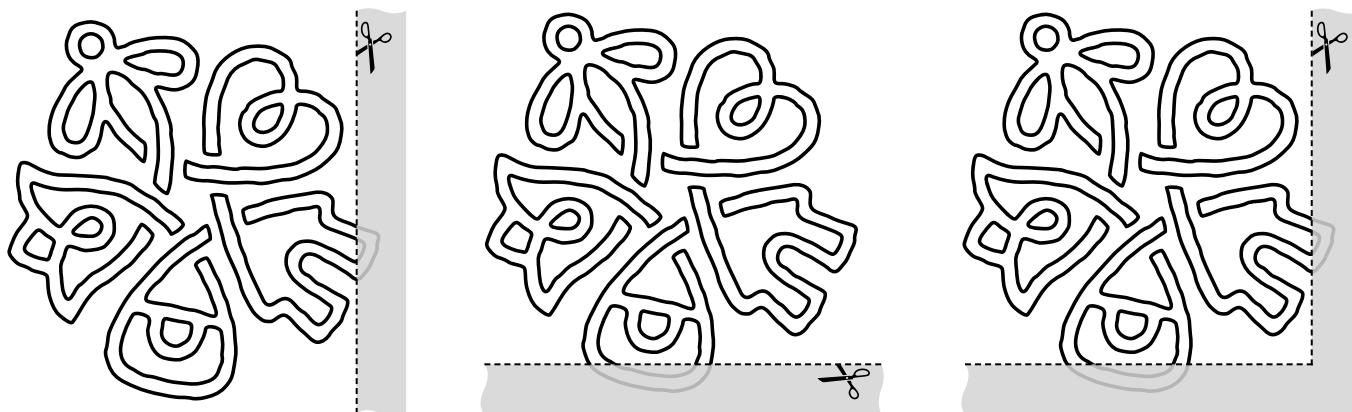

Ukázka vybraných možností NEPŘÍPUSTNÉHO ořezu

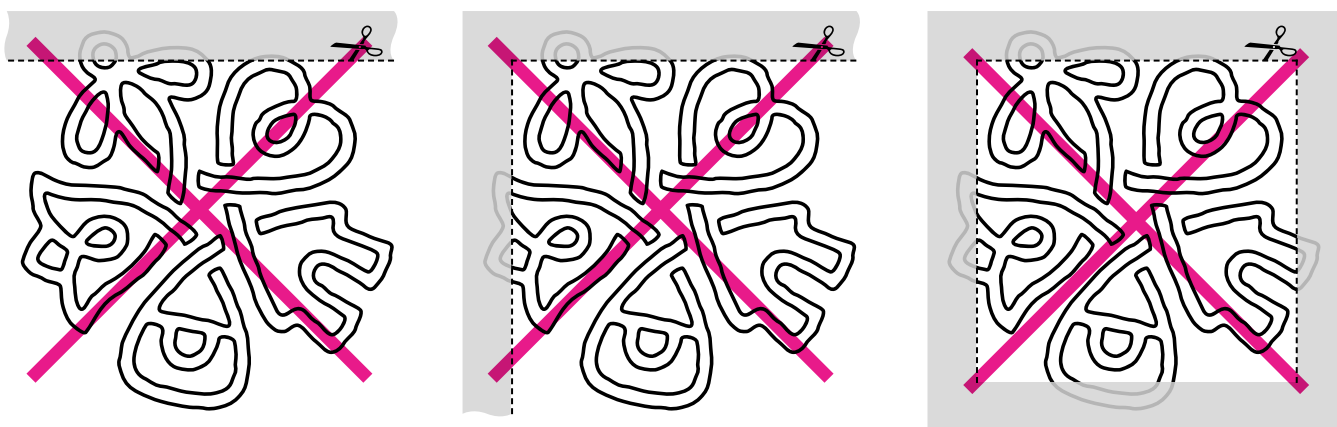

Vodoznak je možné používat v nadefinovaných barvách projektu, které jsou nadefinované pro ARZ i každý region v manuálu JVS v části Barvy. Barva vodoznaku je zpravidla v tmavším odstínu než je barva pozadí. V ukázkách jsou uvedené kódy barev podle manuálu JVS v části Barvy. Při volbě barev vodoznaku a pozadí volte sousedící barvy nikoli kombinace barev A1 s A2.

*Šedý (10% černá) vodoznak
na bílém podkladu*



*Běžový (C1) vodoznak
na světle béžovém podkladu (C)*



*Zelený (B2) vodoznak
na světle zeleném (B) podkladu*



*Tmavě červený (A2) vodoznak
na červeném (A) podkladu*



*Modrý (A) vodoznak
na tmavě modrém (A2) podkladu*



Písmo

Základním prvkem vizuálního stylu je používání stejného písma. Základním písmem byla zvolena Alegreya Sans, všeobecně dostupné bezpatkové systémové písmo využitelné pro propagaci i kancelářské aplikace.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Alegreya Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Alegreya Sans Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Alegreya Sans Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Alegreya Sans Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Alegreya Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Alegreya Sans Bold Italic

Doplňkové písmo lze použít u obsáhlých textů zejména kancelářských nebo elektronických aplikací nebo tam, kde není k dispozici základní písmo. Vhodnými doplňkovými písmi jsou bezpatkové písma rodiny Helvetica, Arial nebo Calibri.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Calibri Bold

Zadavatel

Občanské sdružení Hájenka
Janíkovo sedlo 36
742 21 Koprivnice
IČ: 64629881

Regionální koordinátor projektu

Ing. Dalibor Kvita
mob: (+420) 604 526 114
email: hajenka@centrum.cz
<http://hajenka.koprivnice.org>

Autor značky a grafického manuálu

Mgr. David Škodný
2123design s.r.o.
Kubelíkova 759
503 46 Třeběchovice pod Orebem
IČ: 27499219
email: skodny@2123design.cz
mob.: (+420) 777 149 863
www.2123design.cz



Oficiální internetové stránky

www.regionalni-vyrobky.cz

© Občanské sdružení Hájenka ve spolupráci s ARZ o.s., 2013
© Mgr. David Škodný, 2013